


## ADHÉSIF DOUBLE FACE TEMPORAIRE

22ADHRNCDFT5050



50 mm x 50 m

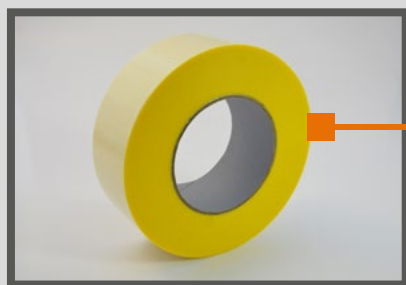

### DOMAINES D'APPLICATION

Ruban adhésif double-face en PE comportant une masse adhésive spécialement étudiée pour les applications de fixation, raccord et laminage. Ruban adhésif différencié, 1 face permanente et 1 face enlevable sans résidus de masse adhésive.

Recommandé pour les fixations temporaires de moquette où l'on demande 1 Face en adhésif permanent et l'autre en enlevable.



### RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces à assembler doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse et très propres. Éviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.



### CARACTÉRISTIQUES

FACTEURS	RÉSULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc de synthèse sur face permanente et acrylique modifié sur face enlevable
Épaisseur totale	150 microns
Protecteur	Kraft 105 g/m <sup>2</sup> blanchi couché 2 faces PE
Nature protecteur	Papier blanc couché PE
Dimensions	55 mm x 33 m
Pouvoir adhésif :	Face ouverte : 3,7N/25mm Face protégé : 7,5N/mm
Résistance à l'arrachement	3kg/cm
Tack initial	5 cm
Résistance en température	-10°C à +60°C
Norme d'essai	PSTC
Durée de stockage	1 an